




Sistema de freios à disco e à tambor com falhas



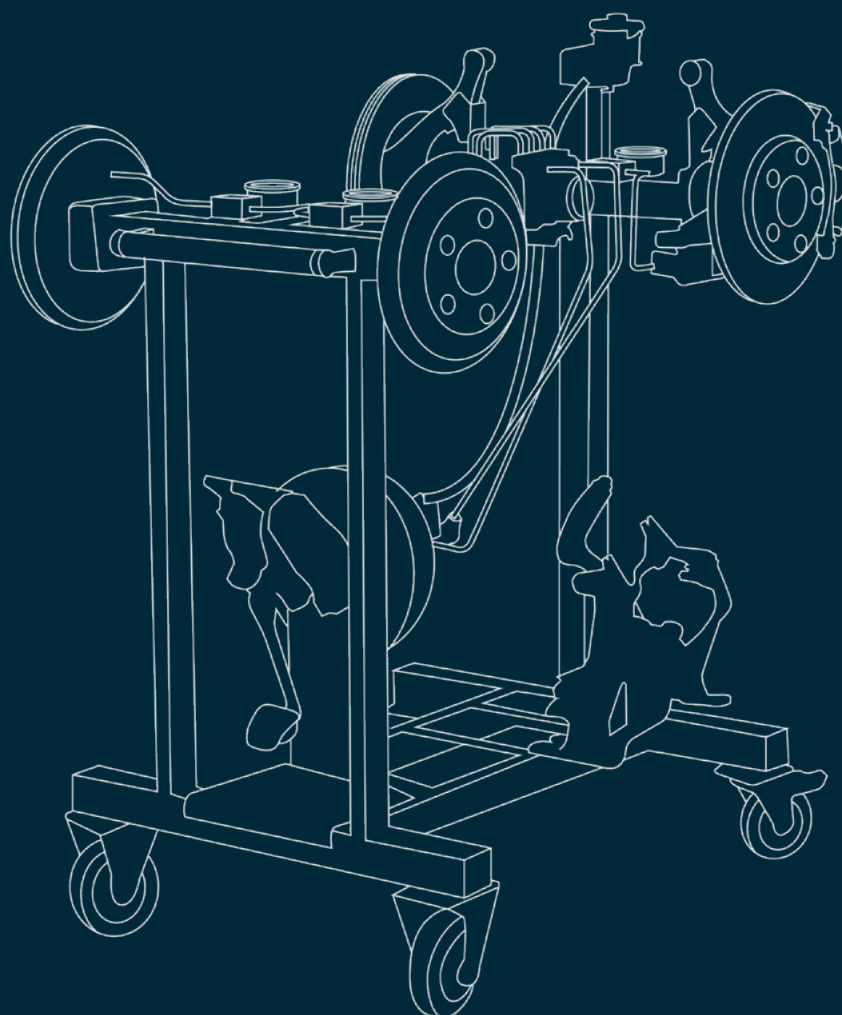

O EM-123-4HN02 foi projetado para demonstrar o funcionamento de um sistema de freios hidráulico como os utilizados nos veículos atuais. A inclusão de quatro falhas mecânicas permanentes captura a atenção dos alunos e ajuda no seu processo de aprendizagem. O produto é construído usando componentes OEM reciclados do modelo Honda Civic 2007-2010. Todas as peças de desgaste são novas (discos, pastilhas, tambores, sapatas, etc.). O produto pode ser deslocado facilmente e cabe em qualquer sala de aula, até mesmo no seu escritório!

VANTAGENS EDUCACIONAIS

- Demonstração completa do funcionamento de um sistema de freios hidráulico nas 4 rodas
- Proporciona fácil acesso a todos os componentes do freio sem as limitações de espaço de um veículo
- Manômetros que indicam a pressão dos freios em cada roda em tempo real
- O produto inclui todos os componentes OEM do ABS e canalização hidráulica (não-funcional) para a aprendizagem dos alunos
- Em conformidade com os programas de treinamento de freios hidráulicos
- Todos os componentes do sistema de freio estão acessíveis para serviços de reparação e manutenção mecânica e hidráulica

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de freios hidráulico à disco e à tambor completamente funcional com componentes automotivos OEM, incluindo:
 - Todos os componentes hidráulicos
 - Pedal de freio e freio de estacionamento
 - Servo-freio
 - Componentes do ABS e canalização hidráulica (não-funcional)
 - Componentes do freio de estacionamento
- Manômetros hidráulicos em cada roda (4)
- Componentes com falhas mecânicas (4)
- Sistema do freio de estacionamento totalmente funcional
- Dimensões projetadas para permitir a passagem através de uma porta padrão, facilitando o transporte e a instalação
- Suporte de aço resistente com rodízios para facilitar o transporte (dois fixos e dois giratórios com trava)
- Todos os procedimentos de manutenção de rotina do sistema de freios podem ser realizados neste equipamento, incluindo:
 - Serviço do cilindro mestre
 - Serviço do servo-freio
 - Substituição das pastilhas e sapatas do freio
 - Serviço de disco/tambor
 - Serviço de rolamentos de roda
 - Serviço da pinça/cilindro de roda
 - Serviço das tubulações/linha de freio
 - Serviço do freio de estacionamento

APLICAÇÃO

Honda Civic 2006-2010 sem ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões : 110 x 70 x 105 cm / 120 x 100 x 120 cm (com embalagem)
- Peso: 104 kg / 136 kg (com embalagem)

